


Technische Produktinformation VITOLEN 111 Nageldichtband „Die schnelle Rolle“

Einseitig selbstklebendes Dichtungsband aus einem geschlossenzelligen Polyethylenschaum mit freiliegender Klebeschicht.

Produktaufbau

- Haftklebstoff, Synthetikgummi
- Träger, PE-Schaum, anthrazit
- Kaschierklebstoff
- Zugverstärkung, silikonisierte PO-Folie, transparent

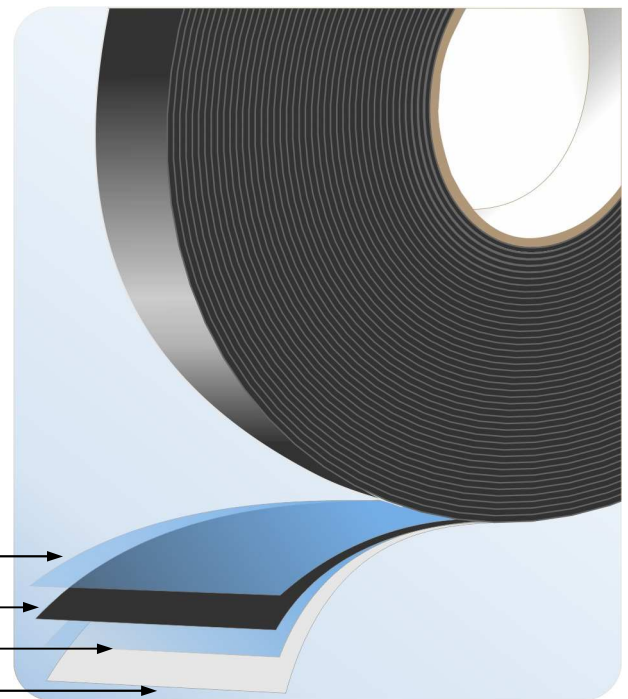

Anwendungsbereiche

VITOLEN 111 Nageldichtband wird zum Abdichten der Nagel- und Schraubendurchdringungen in der Unterdeckbahn bei der Befestigung von Konterlatten auf die Sparren verwendet.

Produktvorteile

- schnelles Verarbeiten ohne zusätzliches Entfernen einer Schutzabdeckung

Technische Daten

Dicke	3 mm
Raumgewicht (ISO 845)	25 kg/m ³
Stauchhärte (ISO 844) bei 25 % bei 50 %	35 kPa 100 kPa
Druckverformungsrest (ISO 1856) 22 h bei 23 °C und 25 % Stauchung 0,5 h nach Entlastung 24 h nach Entlastung	22 % 12 %

Produkteigenschaften

Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis 80 °C
Verarbeitungstemperatur	5 °C bis 30 °C
Beständigkeit gegen Witterung und Schwitzwasser	gut
UV-Beständigkeit	bedingt

Verarbeitung

Das VITOLEN 111 Nageldichtband wird auf die saubere und gut gespannte Außenseite der Unterdeckbahn aufgeklebt. Danach wird die Konterlatte auf das Dichtband gelegt und mit Nägeln oder Schrauben am Sparren befestigt.

Es ist dabei jeweils sicherzustellen, dass der notwendige Anpressdruck unmittelbar unter dem Nagel oder der Schraube vorhanden ist.

Lagerfähigkeit

Das Produkt ist unverarbeitet im Originalkarton, trocken und bei Temperaturen zwischen 5 und 25 °C zu lagern. Die Lagerfähigkeit beträgt 6 Monate nach Eingang beim Kunden.

Die in dem Datenblatt genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte. Alle Hinweise sind auf Grund unserer Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis und mit bestem Wissen gegeben. Die Eignung der Klebebandsysteme ist für jeden spezifischen Einsatzzweck unter den anwendungsrelevanten Einflüssen vom Anwender in eigenen Versuchen zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen.

Ausgabe 02/2014 Fi

VITO Irmen GmbH & Co. KG
Mittelstraße 74-80
53424 Remagen
Germany

Phone: +49(0)2642/4007-0
Fax: +49(0)2642/42913
E-Mail: info@vito-irmen.de
Weitere Informationen: www.vito-irmen.de



Bei Anfragen zur Produktsicherheit: Bestätigungen, Konformitäten mit Richtlinien, REACH RoHS wenden Sie sich bitte an folgende E-Mailadresse: info@vito-irmen.de