

## Technische Produktinformation VITOLEN 120 Nageldichtband DSK

Doppelseitig selbstklebendes Dichtungsband aus einem geschlossenzelligen Polyethylenschaum.


### Produktaufbau

**Haftklebstoff**, modif. Dispersionsacrylat

**Träger**, PE-Schaum, anthrazit

**Haftklebstoff**, modif. Dispersionsacrylat

**Liner**, silikonisierte PO-Folie, grün

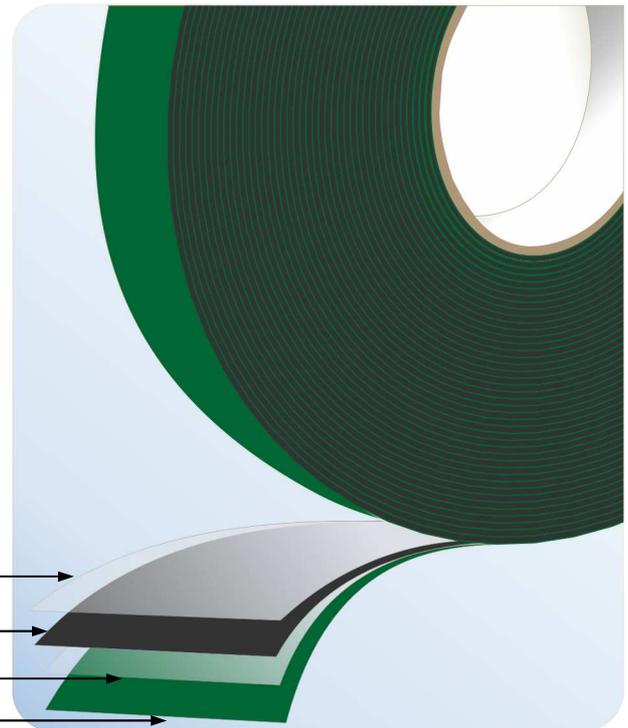

### Anwendungsbereiche

VITOLEN 120 Nageldichtband DSK wird zum Abdichten der Nagel- und Schraubendurchdringungen in der Unterdeckbahn bei der Befestigung von Konterlatten auf die Sparren verwendet.

### Technische Daten

Dicke	3 mm
Raumgewicht (ISO 845)	25 kg/m <sup>3</sup>
Stauchhärte (ISO 844)	
bei 25 %	35 kPa
bei 50 %	100 kPa
Druckverformungsrest (ISO 1856)	
22 h bei 23 °C und 25 % Stauchung	
0,5 h nach Entlastung	22 %
24 h nach Entlastung	12 %

## Produkteigenschaften

Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis 80 °C
Verarbeitungstemperatur	5 °C bis 30 °C
Beständigkeit gegen Witterung und Schwitzwasser	gut
UV-Beständigkeit	bedingt

## Verarbeitung

- Variante 1

Das VITO 120 Nageldichtband DSK wird auf die saubere und gut gespannte Außenseite der Unterdeckbahn aufgeklebt. Danach werden die Konterlatten auf die Dichtbandstreifen gelegt und mit Nägeln oder Schrauben an den Sparren befestigt.

- Variante 2

Das Nageldichtband wird auf die sauberen und trockenen Konterlatten geklebt. – Dies kann schon in der Werkstatt erfolgen. – Nach Entfernen der Abdeckfolie werden die Konterlatten mit der Dichtbandseite auf die Unterdeckbahn geklebt und mit Nägeln oder Schrauben auf die Sparren befestigt.

Es ist dabei jeweils sicherzustellen, dass der notwendige Anpressdruck unmittelbar unter dem Nagel oder der Schraube vorhanden ist.

## Lagerfähigkeit

Das Produkt ist unverarbeitet im Originalkarton, trocken und bei Temperaturen zwischen 5 und 25 °C zu lagern. Die Lagerfähigkeit beträgt 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Die in dem Datenblatt genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte. Alle Hinweise sind auf Grund unserer Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis und mit bestem Wissen gegeben. Die Eignung der Klebebandsysteme ist für jeden spezifischen Einsatzzweck unter den anwendungsrelevanten Einflüssen vom Anwender in eigenen Versuchen zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen.

Ausgabe 02/2014 Fi

VITO Irmen GmbH & Co. KG  
Mittelstraße 74-80  
53424 Remagen  
Germany

Phone: +49(0)2642/4007-0  
Fax: +49(0)2642/42913  
E-Mail: [info@vito-irmen.de](mailto:info@vito-irmen.de)  
Weitere Informationen: [www.vito-irmen.de](http://www.vito-irmen.de)



Bei Anfragen zur Produktsicherheit: Bestätigungen, Konformitäten mit Richtlinien, REACH RoHS wenden Sie sich bitte an folgende E-Mailadresse: [info@vito-irmen.de](mailto:info@vito-irmen.de)