


PV- Module



VITOMOUNT SOLAR SSPR 70

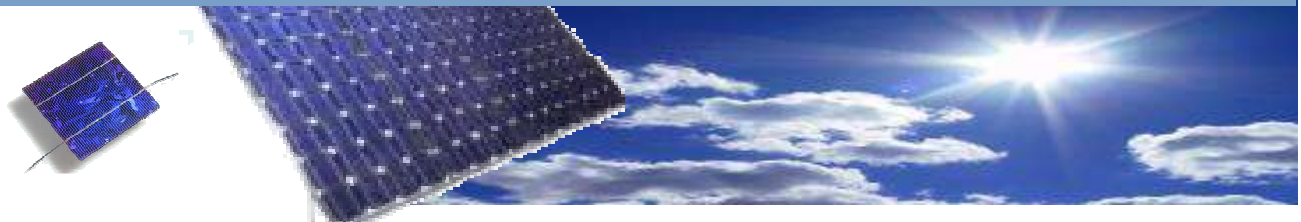

Produktmerkmale	
Träger	PE-Schaum
Klebstoff	Acrylat
Farbe	Weiß und schwarz
Dicke	1 mm
Schutzabdeckung	silikonisierte Folie, grün
Schälfestigkeit des Klebebandes bei +20°C i.A. DIN EN 1939 (AFERA 5001)	16 N/25 mm Schaumbruch
Scherfestigkeit des Klebebandes bei +20°C +50°C i.A. DIN EN 1943 (AFERA 4012)	40 N/ 6,25 cm ² 30 N/ 6,25 cm ²
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +100°C
UV-Beständigkeit	gut
Feuchtigkeitsbeständigkeit	sehr gut

Doppelseitig klebendes Befestigungsband für die Rahmenverklebung

- Anschmiegsamer PE-Schaum
- Dichtet gegen Wasser und Staub
- Gute Soforthaftung
- Ausgezeichnete Endhaftung
- Problemlose Kantenumklebung
- Schnelle Verarbeitung mit dem VITO Handabroller
- Keine Reaktionszeit
- Sofort belastbar

Mit dem **VITO Handabroller** ist die Verarbeitung sehr einfach. Der Abroller wird nach Ihren Vorgaben (Glasdicke und Klebebandbreite) angepasst.

