



Solarthermie Kollektoren

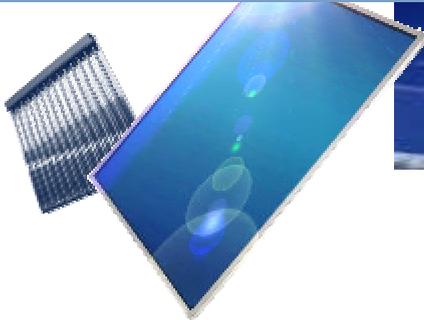

VITO Glazingmount 400

Doppelseitig klebendes Montageband für die Rahmenbefestigung an Kollektoren

- Anschmiegsamer PU-Schaum
- Abstandhalter
- Gute Soforthaftung
- Ausgezeichnete Endhaftung
- Silikonverträglich mit Zertifikat
- Keine Reaktionszeit

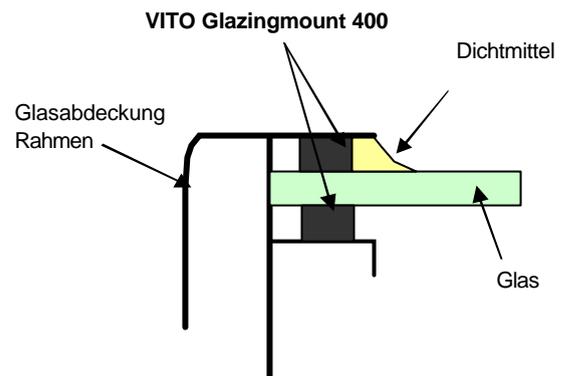

Produktmerkmale	
Träger	Polyurethan
Klebstoff	Acrylatklebstoff
Farbe	anthrazit
Schutzabdeckung	Folie, blau
Raumgewicht DIN EN ISO 845	425 kg/m ³
Shore Härte (ASTM D 2240)	42 Shore A
Stauchhärte (DIN 53 577)	bei 10% 30 N/ cm ²
Wärmeleitfähigkeit (DIN 52 612)	0,08 W/mK
Dynamische Zughaftung (VITO-Prüfanw. 008)	bei +20°C 30 N/cm ²
Dynamische Scherhaftung (VITO-Prüfanw. 009)	bei +20°C 30 N/cm ²
Statische Scherfestigkeit bei: + 20°C und 5 N/6,25cm ² Belastung + 20°C und 15 N/6,25cm ² Belastung i.A. DIN EN 1943 (AFERA 4012)	2000 Std. 4 Std.
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +80°C
Witterungsbeständigkeit	gut
UV-Beständigkeit	gut