



VITO-Glazingmount 400

für den Fassadenbau

Selbstklebender Polyurethanschaum als Abstandhalter für die Verklebung im
Bereich der Structural Glazing-Fassadengestaltung



Selbstklebende Produkte





Produktinformation

VITO GLAZINGMOUNT 400

VITO GLAZINGMOUNT 400 wird aus einem gemischtzelligen Polyurethanschaum hergestellt und mit einem Hochleistungs-Klebstoff auf Acrylatbasis doppelseitig selbstklebend ausgerüstet.

Das Produkt findet seinen Einsatz in erster Linie als Abstandhalter für die Verklebung im Bereich der Fassadengestaltung (Structural Glazing Systeme für Ganzglas-Fassaden).

Das Klebeband wird auch im Fassaden- und Fensterbau, Wintergarten- und Hallenbau sowie als Abstandhalter und Vibrationsdämpfer in anderen Bereichen erfolgreich eingesetzt.

Eigenschaften

Durch Verwendung von hochwertigen Klebstoffen werden sehr gute Scherbeständigkeiten auf Glas, Stahl und eloxiertem Aluminium erreicht.

Das Band zeichnet sich durch eine sehr gute Witterungsstabilität und UV-Beständigkeit aus. Mit einem k-Wert (Wärmeleitfähigkeit gemäß DIN 52612) von nur 0,08 W/mK trägt VITO Glazingmount 400 seinen Teil zu einer hohen Wärmedämmung bei.


VITO Glazingmount 400 ist für Structural Glazing Silikone der Firmen Dow Corning, General Electrics und Sika geeignet und zertifiziert.

Das Produkt wurde beim Institut für Fenstertechnik in Rosenheim erfolgreich getestet. (Prüfbericht-Nr. 507 20370 v. 20.08.1998).

Typisches Beispiel einer Structural Glazing Konstruktion:

(Varianten sind innerhalb der verschiedenen Systeme möglich).

VITO Glazingmount 400

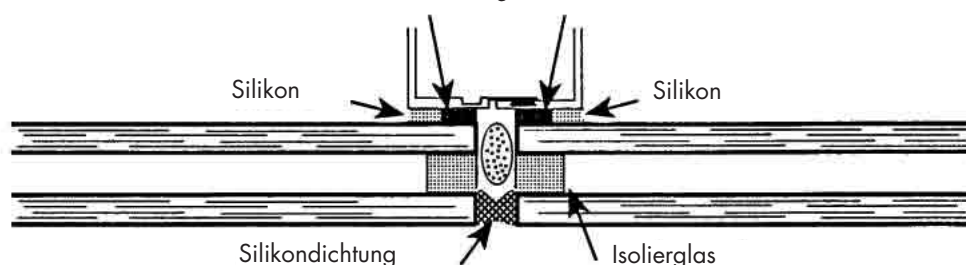

Lieferformen:	Breite mm	Länge m	Rollenanzahl pro Versandeinheit (VE)
VITO GLAZINGMOUNT 400	6		50
anthrazit – doppelseitig klebend	9	15 bzw.	34
Abdeckung: PE-Folie, blau	12	10 m	25
Dicke: 3,2 / 4,8 / 6,4 und 8,0 mm	15		20

Die Qualität VITO GLAZINGMOUNT 350 ist auch in der Dicke von 9,5 mm lieferbar.

Die Produkte sind auch einseitig selbstklebend sowie auch in Form von Stanzteilen lieferbar.

VITO Glazingmount 400 ist als Abstandhalter entwickelt worden. Die besonders guten Klebeeigenschaften dürfen nicht dazu verleiten, sie als Teil eines permanenten Befestigungssystems oder zur Reduzierung der vom Silikonhersteller empfohlenen Silikonmengen zu nutzen. Die Angaben über die technischen Daten entsprechen den Mittelwerten aus unserer Produktion bei Drucklegung. Sie sind keine Spezifikation und haben auch nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Wir empfehlen, eigene Tests durchzuführen.



VITO Irmten GmbH & Co. KG

Postfach 1720, 53407 Remagen (Deutschland), Mittelstraße 74-80, 53424 Remagen (Deutschland)

Telefon +49 2642 4007-0, Telefax +49 2642 42913, info@vito-irmten.de, www.vito-irmten.de

