


Technische Produktinformation

VITOPLAST 130

Einseitig selbstklebendes Dichtungsband, bestehend aus einem Polyurethanschaumstoff auf Polyesterbasis, der zugverstärkt mit einer Polyesterfolie ausgerüstet ist.

Produktaufbau

Träger, PUR-Schaumstoff
 Kaschierklebstoff
 Zugverstärkung, PET-Folie, transparent
 Haftklebstoff, UV-Acrylat
 Liner, silikonisierte PO-Folie, weiß

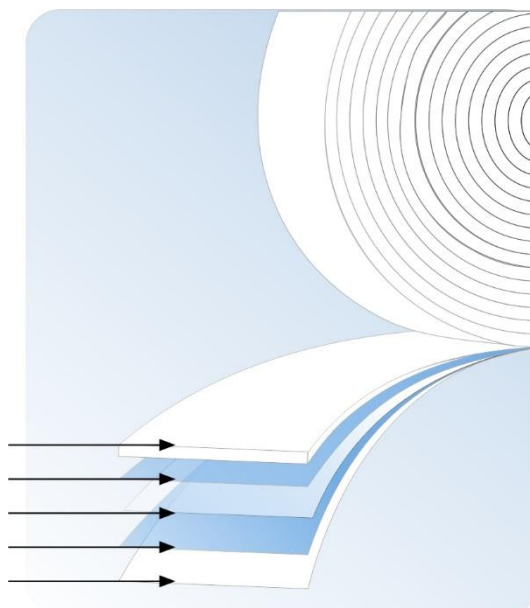

Anwendungsbereich

VITOPLAST 130 wird zum Dichten, Dämmen und Schützen eingesetzt.

Produktvorteile

- Hervorragende Rückstell elastizität durch seine offenzellige Struktur
- Klebt auf vielen Untergründen
- Passt sich unebenen Untergründen sehr gut an

Technische Daten und Produkteigenschaften

Dicke	3, 6, 9 und 10 mm
Raumgewicht (DIN EN ISO 845)	28 kg/m ³
Stauchhärte (DIN EN ISO 3386-1) bei 40 % Stauchung	4 - 6 kPa
Witterungsbeständigkeit	gut
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis 120 °C

VITOPLAST 130

Verarbeitung

Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung der zu verklebenden Oberflächen entnehmen Sie bitte unseren Verarbeitungshinweisen für Klebebänder.

Lagerfähigkeit

Das Produkt ist unverarbeitet im Originalkarton bei Raumtemperatur ($20 \pm 3^\circ\text{C}$) und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 – 60 % zu lagern. Die Lagerfähigkeit beträgt 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis

Die in diesem Datenblatt genannten Werte sind typische Werte oder Durchschnittsmesswerte. Alle Hinweise werden aufgrund unserer Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis mit bestem Wissen gegeben. Die Eignung der Klebebandsysteme ist für jeden spezifischen Einsatzzweck unter den anwendungsrelevanten Einflüssen vom Anwender in eigenen Versuchen zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen.

Bei Anfragen zur Produktsicherheit, zur Konformität mit Richtlinien und zu Bestätigungen nach REACH und RoHS wenden Sie sich bitte an info@vito-irmen.de

Ausgabe: 12/2022 MB