VITOFLEX CM-L

zum Dichten und Isolieren

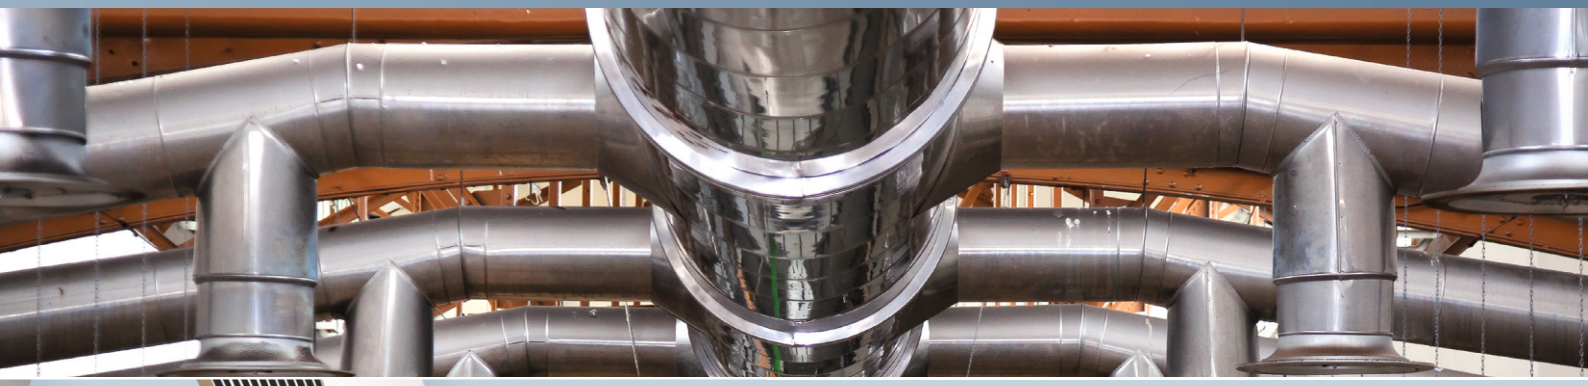

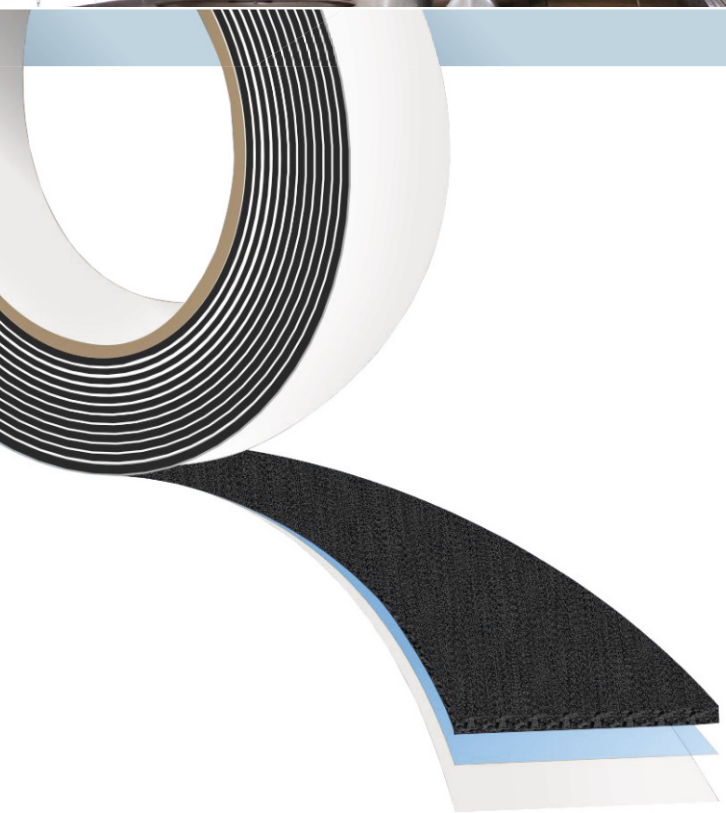

Einseitig selbstklebende Schaumstoffdichtung
mit Träger aus Zellkautschuk (EPDM)

visions in tapes

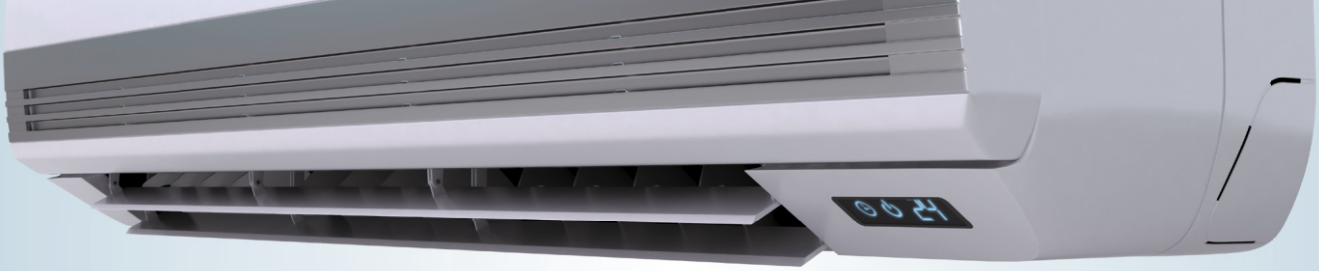

VITOFLEX CM-L

Vitoflex CM-L wird zum Schützen, Dämpfen, Isolieren und Dichten eingesetzt.

- Sehr gute Alterungs- und Ozonbeständigkeit
- Gute Beständigkeit gegen Chemikalien
- Geschlossenzellig und wasserdicht
- Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit (−40 °C bis 120 °C)
- Hervorragende Anschmiegsamkeit

Diese Eigenschaften erlauben beispielsweise die Verwendung als Dichtung im Klima- und Lüftungsbereich, die Isolation bei Klimageräten und auch das Abfangen von Stößen.

VITOFLEX CM-L ist ein einseitig selbstklebender, weichelatischer Zellkautschuk mit geschlossenen Zellen auf der Basis von EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk).

VITOFLEX CM-L ist beständig gegen viele Säuren und Laugen in den gebräuchlichen Konzentrationen, Wasser und Dampf bis 100 °C, Meerwasser, Kalium- und Natriumverbindungen (z. B. Kochsalzlösung), Alaun wässrig, Waschmittel, Fotochemikalien, Ammoniak kalt, Acetylen, Alkohole, Glycerin, Bremsflüssigkeiten und Frostschutzmittel auf Glykolbasis, Kohlensäure, Ozon, Silikonöl und -fett, Chlorkalk wässrig, u. a. Chlorgas nass und trocken, Ammoniak heiß sowie Salzsäure.

Produktaufbau

- Träger, Zellkautschuk EPDM (schwarz)
- Haftklebstoff, Dispersionsacrylat
- Liner, silikonisiertes Papier (weiß)

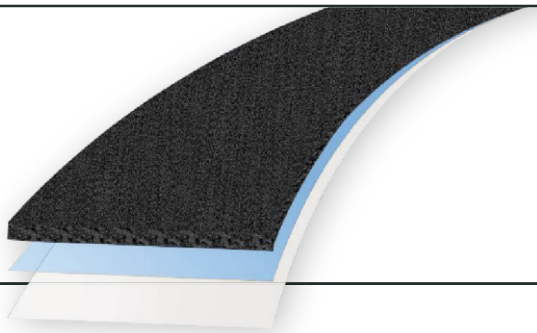

A01118.08.18 . www.werbeagentur-wittmann.de

visions in tapes

VITO Irmen GmbH & Co. KG
Postfach 1720 ▪ 53407 Remagen ▪ Mittelstraße 74-80 ▪ 53424 Remagen
Telefon +49(0)2642/4007-0 ▪ E-Mail: info@vito-irmen.de
Internet: www.vito-irmen.de

SGS TÜV SAAR ISO 9001