Fiche Technique
VITOMOUNT 125 SSPR-70 PLG1

Ruban en mousse adhésive double-face pour des exigences élevées.

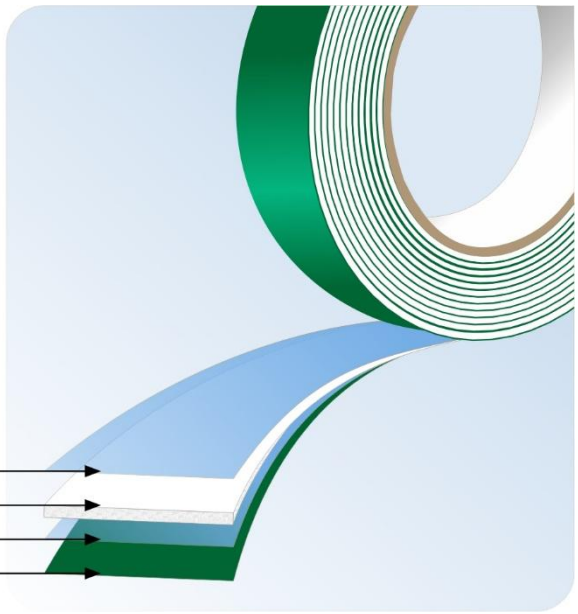

Présentation

Bobines ou rouleaux

Composition du produit

Domaine d'utilisation

Fixations permanentes de matériaux aux surfaces lisses ou légèrement irrégulières en intérieur ou extérieur. Il est tout particulièrement approprié à la fixation de profilés PVC sur des vitrages ainsi qu'à l'assemblage de profilés d'ouvrants avec le vitrage isolant
Le collage de petits-bois en PVC sur du vitrage isolant avec le ruban adhésif VITOMOUNT 125 SSPR-70 PLG1 en épaisseur 1 mm a été testé par l'institut ift Rosenheim.

Avantages du produit

- Adhésion initiale rapide et très bonne adhésion finale
- Très bonne résistance au vieillissement, aux intempéries et aux plastifiants
- Absorbe les vibrations
- Compense les légères irrégularités et dilatations thermiques

Données techniques et propriétés du produit

épaisseur	1 et 1,6 mm	
couleur	blanc ou anthracite (1,6 mm en anthracite sur demande)	
résistance au pelage sur acier selon DIN EN 1939:1996	à 20 °C	20 N / 25 mm
résistance au cisaillement sur acier selon DIN EN 1943:1996	à 20 °C à 50 °C à 70 °C	40 N / 625 mm² 30 N / 625 mm² 20 N / 625 mm²
tenue en température	-40 °C à 100 °C	
température de mise en oeuvre	15 °C à 30 °C	

VITO Irmen GmbH & Co. KG
Mittelstrasse 74-80
53424 Remagen
Germany

Phone: +49(0)2642/4007-0
E-Mail: info@vito-irmen.de
further information: www.vito-irmen.de

VITOMOUNT 125 SSPR-70 PLG1

Mise en oeuvre

Se reporter à nos préconisations d'utilisation des rubans adhésifs pour les paramètres de mise en oeuvre et les informations concernant la préparation de surface.

Stockage

Le produit doit être stocké non transformé, dans son carton d'origine à temperature ambiante (20 ± 3°C) et à une humidité relative d'environ 40 - 60 %. La durée de vie est de 12 mois à réception chez le client.

Versions alternatives du produit

VITOMOUNT 125	mousse PE	protecteur	présentation possible
SSPR-70 FG	1 et 1,6 mm	film PP siliconé, 100 µm, jaune	rouleaux et bobines
SSPR-70 FBL2	1 et 1,6 mm	film PP siliconé, 110 µm, bleu	rouleaux
SSPR-70 PBR	1 et 1,6 mm	papier siliconé, 74 µm, brun	rouleaux et pièces découpées
SSPR-70 S 003	1 und 1,6 mm	papier polyéthyléné siliconé, 110 µm, blanc	rouleaux, bobines et pièces découpées
SSPR-100 PLG1	0,8 mm, blanc	film PP siliconé, 70 µm, vert	rouleaux et bobines

Noter que ces versions alternatives sont selon les cas fabriquées sur commande.

Remarques particulières

Toutes les données et informations techniques reposent sur des essais en laboratoire ou des données de fournisseurs. Celles-ci ont été obtenues au mieux de nos connaissances ; nous ne saurions assumer de garantie quant à leur exhaustivité et à leur exactitude. Il est nécessaire avant toute utilsation du produit d'en vérifier la compatibilité avec l'utilisation particulière. Les questions concernant la garantie ou la responsabilité pour ces produits relèvent de nos conditions de ventes générales dans la mesure où il n'a pas été légiféré différemment.

Pour toute question concernant la sécurité du produit, la conformité aux directives et attestations REACH et RoHS, s'adresser à info@vito-irmen.de ou consulter notre site web, où ces confirmations sont disponibles quotidiennement.

version: 06/2025 Fi

VITO Irmen GmbH & Co. KG
Mittelstrasse 74-80
53424 Remagen
Germany

Phone: +49(0)2642/4007-0
E-Mail: info@vito-irmen.de
further information: www.vito-irmen.de