


Technische Produktinformation VITOKORK Soft

Das Produkt besteht aus einem Presskork, der mit einem selbsthaftenden PVC-Weichschaumstoff kaschiert ist.

Produktaufbau

Träger, PUR gebundener Presskork
Kaschierklebstoff
PVC-Weichschaumstoff

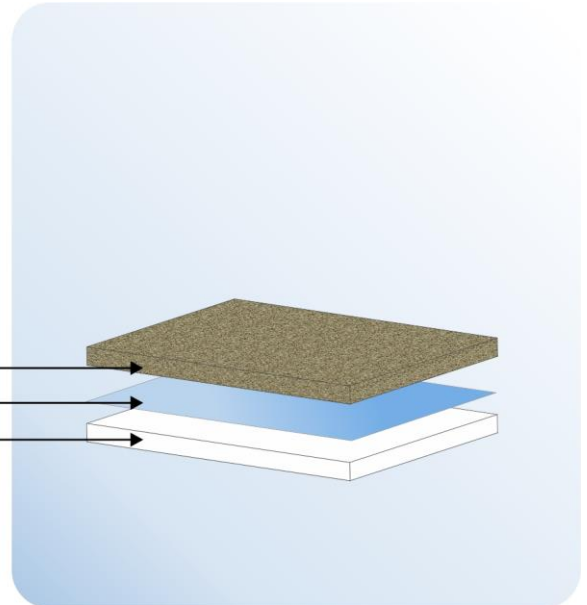

Anwendungsbereich

VITOKORK Soft wird zum Stapeln und Transportieren von Glasscheiben eingesetzt.

Produktvorteile

- leicht wiederablösbar
- hohe Druckbelastbarkeit
- stoßdämpfend
- rutschhemmend

Technische Daten und Produkteigenschaften

Raumgewicht Kork (DIN EN ISO 845)	ca. 190 kg/m ³	
Stauchhärte Kork (DIN EN ISO 3386)	Stauchung: 10 %	30 N/cm ²
	20 %	50 N/cm ²
	30 %	70 N/cm ²
	40 %	90 N/cm ²
	50 %	110 N/cm ²
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis 60 °C	

VITOKORK Soft

Lieferformen

doubliert, lose geschüttet

angestanz ohne Folienabdeckung, Rolle

angestanz mit Folienabdeckung, Rolle

für GLASTON/BYSTRONIC/LENHARDT-Automaten, angestanz auf Folie als Rolle oder Spule

für LISEC-Automaten, Korkband als Rolle oder Spule

für FOREL-Automaten, Korkband als Spule

Verarbeitung

Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung der zu verklebenden Oberflächen entnehmen Sie bitte unseren Verarbeitungshinweisen für Klebebänder.

Es kann vereinzelt vorkommen, dass der PVC-Schaum Flecken auf dem Glas hinterlässt. Diese sind jedoch für gewöhnlich mit einem geeigneten Reinigungsmittel leicht entfernbar.

Lagerfähigkeit

Das Produkt ist unverarbeitet im Originalkarton bei Raumtemperatur ($20 \pm 3^\circ\text{C}$) und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 - 60 % zu lagern. Die Lagerfähigkeit beträgt 12 Monate nach Eingang beim Kunden für folienabgedeckte Varianten und 6 Monate für Varianten ohne Folie.

Hinweis

Die in diesem Datenblatt genannten Werte sind typische Werte oder Durchschnittsmesswerte. Alle Hinweise werden aufgrund unserer Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis mit bestem Wissen gegeben. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten. Die Eignung der Klebebandsysteme ist für jeden spezifischen Einsatzzweck unter den anwendungsrelevanten Einflüssen vom Anwender in eigenen Versuchen zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen.

Bei Anfragen zur Produktsicherheit, zur Konformität mit Richtlinien und zu Bestätigungen nach REACH und RoHS wenden Sie sich bitte an info@vito-irmen.de

Ausgabe: 08/2023 Fi