


Technische Produktinformation VITOPLAST 130, schwach haftend

Das Produkt besteht aus einem Polyurethan-Schaumstoff, der einseitig mit einem auf einer Polyesterfolie aufgetragenen Acrylatklebstoff wieder ablösbar ausgerüstet ist.

Produktaufbau

Träger, PUR-Schaumstoff
Haftklebstoff, Acrylat
Zugverstärkung, PET-Folie, transparent
Haftklebstoff, Acrylat, schwach haftend
Liner, silikonisierte PO-Folie, weiß

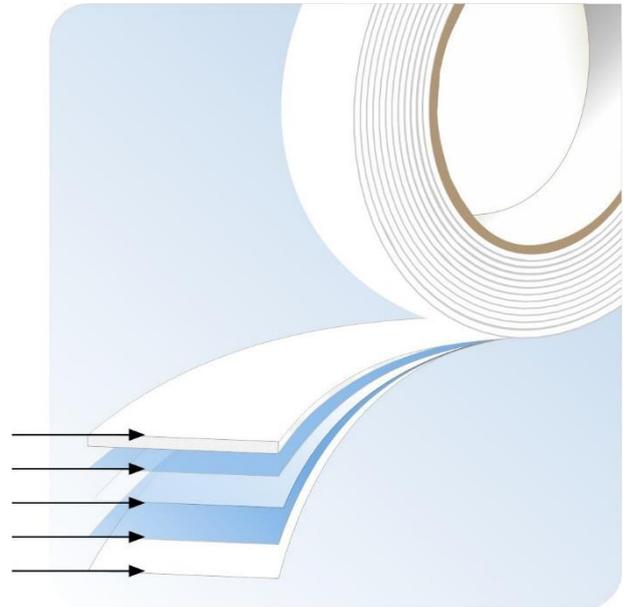

Anwendungsbereich

VITOPLAST 130, schwach haftend wird eingesetzt zum Schützen und Weichlagern.

Produktvorteile

- hervorragende Rückstellelastizität durch seine offenzellige Struktur
- klebt auf vielen Untergründen
- passt sich unebenen Untergründen sehr gut an
- lässt sich rückstandsfrei entfernen

Technische Daten und Produkteigenschaften

Dicke	3 mm oder 4 mm
Farbe	weiß
Raumgewicht (DIN EN ISO 845)	28 kg/m ³
Stauchhärte (DIN EN ISO 3386-1) bei 40 % Stauchung	4 - 6 kPa
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis 90 °C
Verarbeitungstemperatur	15 °C bis 30 °C

VITOPLAST 130, schwach haftend

Verarbeitung

Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung der zu verklebenden Oberflächen entnehmen Sie bitte unseren Verarbeitungshinweisen für Klebebänder.

Lagerfähigkeit

Das Produkt ist unverarbeitet im Originalkarton bei Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 % zu lagern. Die Lagerfähigkeit beträgt 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis

Die in diesem Datenblatt genannten Werte sind typische Werte oder Durchschnittsmesswerte. Alle Hinweise werden aufgrund unserer Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis mit bestem Wissen gegeben. Die Eignung der Klebebandsysteme ist für jeden spezifischen Einsatzzweck unter den anwendungsrelevanten Einflüssen vom Anwender in eigenen Versuchen zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen.

Bei Anfragen zur Produktsicherheit, zur Konformität mit Richtlinien und zu Bestätigungen nach REACH und RoHS wenden Sie sich bitte an info@vito-irmen.de

Ausgabe: 05/2015 Ru