


## Technische Produktinformation VITOSEAL 100 BBS PW „die schnelle Rolle“

Selbstklebendes Dichtungsband aus PVC-Schaum. Das auf der Außenseite aufgebrachte silikonisierte Papier dient als Zugverstärkung und kann nach dem Aufkleben des Dichtungsbands abgezogen werden.

### Produktaufbau

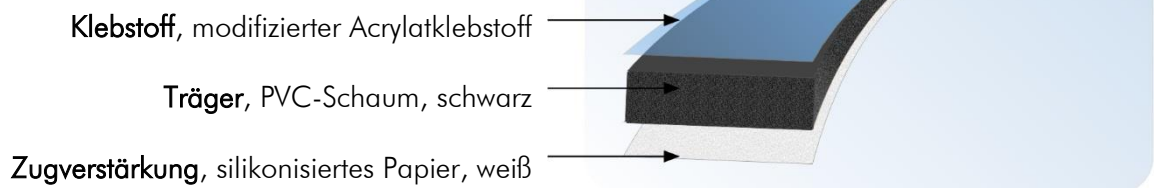

### Anwendungsbereiche

VITOSEAL 100 BBS PW wird zum Abdichten und Dämpfen im Innen- und Außenbereich eingesetzt.

### Produktvorteile

- Durch die weiche und elastische Eigenschaft schmiegt sich der Schaum sehr gut allen Oberflächen an.
- Der Schaum ist selbstverlöschend und verfügt über eine sehr gute UV-Beständigkeit.
- Der Produktaufbau als „schnelle Rolle“ ermöglicht ein einfaches Aufbringen des Bandes ohne Überdehnung.

### Technische Daten Schaum

Lieferbare Dicken	9 und 10 mm
Raumgewicht (DIN EN ISO 845)	100 - 120 kg/m <sup>3</sup>
Stauchhärte (ASTM 1667)	0 sec. 2 - 11 kPa 60 sec. 2 - 6 kPa
Stauchhärte (DIN 53577)	2 - 8 kPa
Shorehärte 00	5 - 28
Druckverformungsrest (DIN 53572) 50 % / 23 °C / 72 h	≤ 18 %
Brennbarkeit Schaum (FMVSS 302)	≤ 100 mm/min (6 mm)
Wasserdichtigkeit (U-Test)	ab 90 % Kompression
UV-Beständigkeit	sehr gut
Witterungsbeständigkeit	gut

## VITOSEAL 100 BBS PW

### Produkteigenschaften

Verträglichkeit mit Acrylglas und Polycarbonat	nicht gegeben
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis 60 °C
Verarbeitungstemperatur	15 °C bis 30 °C

### Verarbeitung

Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung der zu verklebenden Oberflächen entnehmen Sie unseren Verarbeitungshinweisen für Klebebänder.

### Lagerfähigkeit

Das Produkt ist unverarbeitet im Originalkarton bei Raumtemperatur ( $20 \pm 3$  °C) und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 - 60 % zu lagern. Die Lagerfähigkeit beträgt 6 Monate nach Eingang beim Kunden.

### Hinweis

Die in diesem Datenblatt genannten Werte sind typische Werte oder Durchschnittsmesswerte. Alle Hinweise werden aufgrund unserer Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis mit bestem Wissen gegeben. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten. Die Eignung der Klebebandsysteme ist für jeden spezifischen Einsatzzweck unter den anwendungsrelevanten Einflüssen vom Anwender in eigenen Versuchen zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen.

Bei Anfragen zur Produktsicherheit, zur Konformität mit Richtlinien und zu Bestätigungen nach REACH und RoHS wenden Sie sich bitte an [info@vito-irmen.de](mailto:info@vito-irmen.de)

Ausgabe: 06/2019 Fi