


## Vorläufige Technische Produktinformation VITOMOUNT A 3201

Doppelseitig klebendes Schaumstoffband für hohe Ansprüche.

### Produktaufbau

Haftklebstoff, Reinacrylat  
Träger, PE-Schaum, schwarz  
Haftklebstoff, Reinacrylat  
Liner, silikonisierte PP-Folie, 70 µm, grün

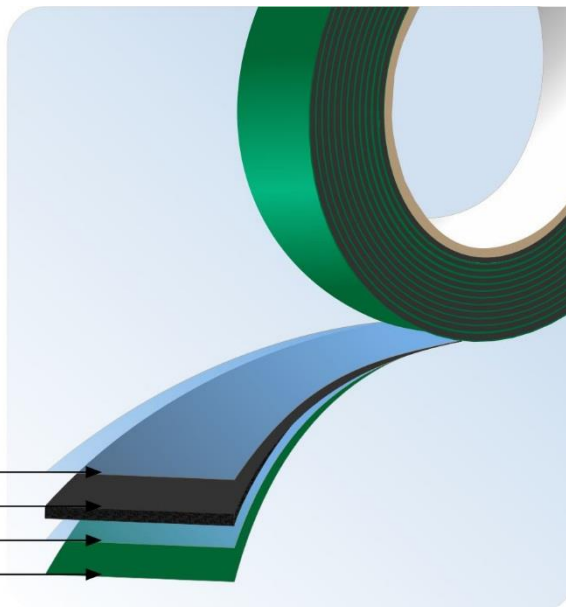

### Anwendungsbereich

VITOMOUNT A 3201 ist für die dauerhafte Befestigung von Materialien mit glatten oder leicht unebenen Oberflächen im Innen- und Außenbereich geeignet. Es verbindet eine Vielzahl von Materialien, darunter Metalle, hochenergetische Kunststoffe oder Verbundwerkstoffe. VITOMOUNT A 3201 weist eine sehr hohe Schäl- und Scherfestigkeit auf.

### Produktvorteile

- Hohe Schäl- und Scherfestigkeit
- Vibrationsdämpfend
- Gute Alterungs-, Witterungs- und Weichmacherbeständigkeit
- Gleicht geringe Unebenheiten und Wärmedehnungen aus

### Technische Daten und Produkteigenschaften

|                                                        |                        |                             |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dicke                                                  | 0,5 mm / 0,8 mm / 1 mm |                             |
| Raumgewicht                                            | 125 kg/m <sup>3</sup>  |                             |
| Schälfestigkeit auf Stahl (180°)<br>nach 72h bei 20 °C | 0,5 mm                 | 35 N / 25 mm                |
|                                                        | 0,8 mm                 | 60 N / 25 mm                |
|                                                        | 1,0 mm                 | 55 N / 25 mm                |
| Schälfestigkeit auf Stahl (90°)<br>nach 72h bei 20 °C  | 0,5 mm                 | 55 N / 25 mm                |
|                                                        | 0,8 mm                 | 95 N / 25 mm                |
|                                                        | 1,0 mm                 | 115 N / 25 mm               |
| Scherfestigkeit auf Stahl<br>nach 24h bei 20 °C        | 0,5 mm                 | 160 N / 625 mm <sup>2</sup> |
|                                                        | 0,8 mm                 |                             |
|                                                        | 1,0 mm                 |                             |

## VITOMOUNT A 3201

### Technische Daten und Produkteigenschaften

|                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Temperaturbeständigkeit                                           | -40 °C bis 90 °C |
| SAFT-Test (ASTM D-4498)<br>625 mm <sup>2</sup> , 500 g, 30 °C / h | 164 °C           |
| Verarbeitungstemperatur                                           | 15 °C bis 30 °C  |

### Verarbeitung

Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung der zu verklebenden Oberflächen entnehmen Sie bitte unseren Verarbeitungshinweisen für Klebebänder.

### Lagerfähigkeit

Das Produkt ist unverarbeitet im Originalkarton bei Raumtemperatur ( $20 \pm 3$  °C) und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 - 60 % zu lagern. Die Lagerfähigkeit beträgt 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

### Hinweis

Die in diesem Datenblatt genannten Werte sind typische Werte oder Durchschnittsmesswerte. Alle Hinweise werden aufgrund unserer Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis mit bestem Wissen gegeben. Die Eignung der Klebebandsysteme ist für jeden spezifischen Einsatzzweck unter den anwendungsrelevanten Einflüssen vom Anwender in eigenen Versuchen zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen.

Bei Anfragen zur Produktsicherheit, zur Konformität mit Richtlinien und zu Bestätigungen nach REACH und RoHS wenden Sie sich bitte an [info@vito-irmen.de](mailto:info@vito-irmen.de)

Ausgabe: 11/2019 MB