


SOLAR Montage



VITOFLEX F180 SOLAR

Einseitig selbstklebender Dichtschaum aus geschlossenzelligen Zellkautschuk zum Abdichten bei der Modulbefestigung an Trapezblechen im Dachbereich.

- Gute Klebkraft
- Geschlossenzellig
- Gute Staucheigenschaft
- Antirutschfest
- Ausgleichend bei Unebenheiten
- Gute Rückstellelastizität
- Einfache Verarbeitung

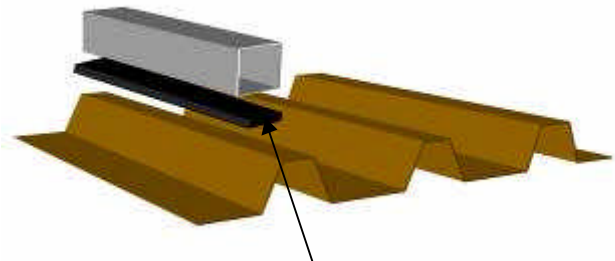

VITOFLEX F180 SOLAR



Produktmerkmale	
Träger	Zellkautschuk
Klebstoff	Acrylatdispersion
Farbe	schwarz
Schutzabdeckung	Silikonpapier, weiß
Raumgewicht (DIN 53 420)	190 ± 20 kg/m ³
Stauchhärte (ASTM-D 1056)	63 - 91 kPa
Druckverformungsrest bei 50% Stauchung 22h bei 70°C / 30' nach Entlastung 22h bei RT / 24h nach Entlastung (ASTM-D 1056 / DIN EN ISO 1856)	< 50% < 30%
Wasseraufnahme (DIN 53 433)	< 5%