



Solarthermie

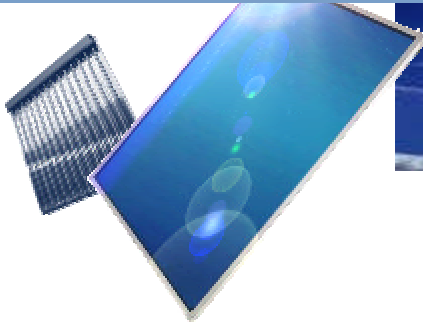

## VITOFLEX CM-L

Einseitig klebendes Dichtband für die Rahmenabdichtung an Kollektoren

- Anschmiegsamer EPDM -Schaum
- Abstandhalter
- Gute Haftung
- Dichtend
- Verträglich mit den meisten Dichtstoffen
- Einfache Verarbeitung von der Rolle oder Spule

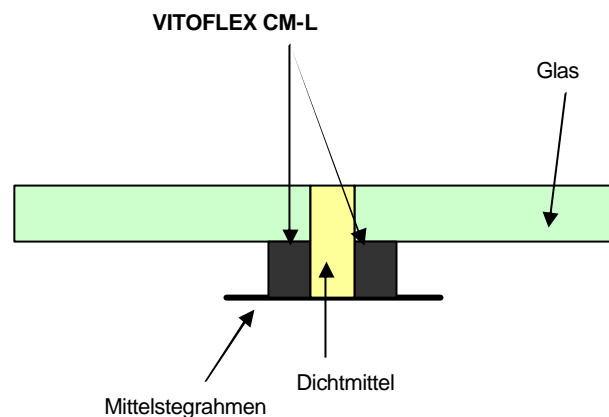

Produktmerkmale	
Träger	Zellkautschuk
Klebstoff	Acrylatdispersion
Farbe	schwarz
Schutzabdeckung	Silikonpapier, weiß
Raumgewicht (DIN 53 420)	110 - 150 kg/m <sup>3</sup>
Stauchhärte (ASTM-D 1056 )	20 - 50 kPa
Druckverformungsrest (DIN 53 517)	bei +23°C +70°C
	40 - 50% 85 - 95%
Schwund linear 24h bei +70°C 10mm Dicke	max. 5%
Wasseraufnahme (DIN 53 428)	max. 5%
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +120°C