


PV Module



VITOPRENE 64 SOLAR ABSTANDHALTER

Einseitig klebende Abstandhalter aus thermoplastischem Elastomer zum Transportieren der Rahmenmodule.

- Schwach haftend
- Rückstandsfrei Entfernbar
- Hohe Druckkraft
- Antirutschfest
- Gute Rückstellelastizität
- Einfache Verarbeitung

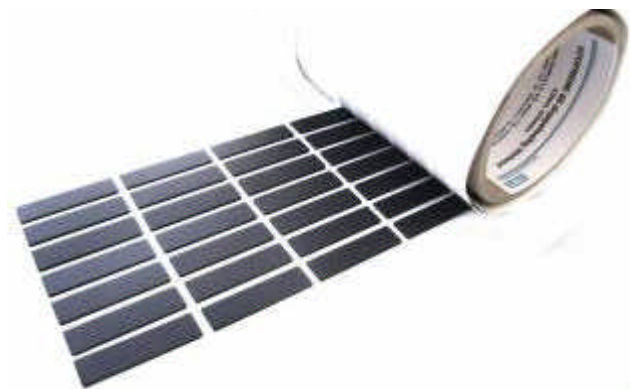

Produktmerkmale	
Träger	TPE
Klebstoff	Modifiziertes Acrylat
Farbe	schwarz
Schutzabdeckung	Silikonpapier
Dicke	ab 0,7 mm bis 3 mm
Temperaturbeständigkeit	bis +70°C
Shore Härte (ASTM D 2240)	60 – 70 Shore A
Scherfestigkeit bei +20°C i.A. DIN EN 1943 (AFERA 5012)	15 N/6,25cm ²