VITO Fugenband BG1 und BG2

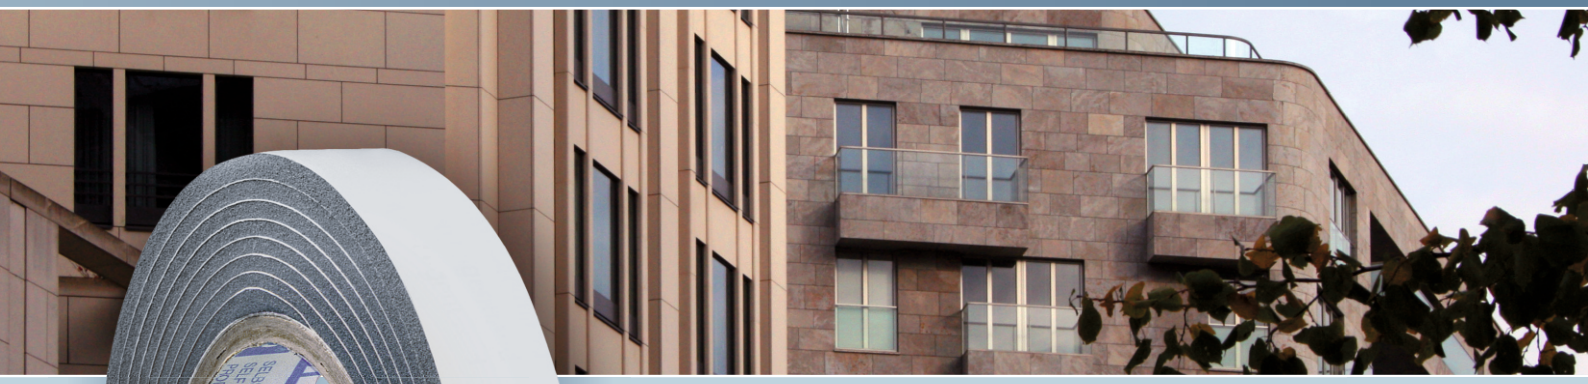

Das Dichtungsband für die sichere Fugenabdichtung nach DIN 18542:2009, Beanspruchungsgruppen 1 und 2

vorkomprimiert, expandierend, schlagregendicht, dauerelastisch und umweltfreundlich

visions in tapes

VITO Fugenband BG1 und BG2

Die zuverlässige dauerelastische Fugenabdichtung

Die Fuge ist ein unvermeidlicher und fest eingeplanter Bestandteil jedes Bauwerkes. Die Bauteile unterliegen häufig starken Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen und es kommt zu Ausdehnungen, die das Mauerwerk nicht abfangen kann. Außerdem sind die Bauteile Erschütterungen und anderen Belastungen wie z.B. UV-Strahlung, Wind und Regen ausgesetzt. VITO Fugenbänder erfüllen die Anforderungen, die an eine sichere Fugenabdichtung gestellt werden. Ihre Dauerelastizität gleicht temperaturbedingte Bewegungen der Bauteile sowie bauliche und materialbedingte Toleranzen aus.

Produktmerkmale

VITO Fugenband BG1: Entspricht DIN 18542:2009 Beanspruchungsgruppe 1; Brandverhalten B1 (nach DIN EN 13501), zugelassen durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt), Zulassungs-Nr. Z-56.212-3505

VITO Fugenband BG2 : Entspricht DIN 18542:2009 Beanspruchungsgruppe 2; Brandverhalten B2 (nach DIN EN 13501), Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis erteilt durch das MPA Bau Hannover, Prüfzeugnis-Nr. P - NDS04 – 285

A07917.06.17 , www.werbeagentur-wittmann.de

Lieferbare Abmessungen für VITO Fugenband BG1 und BG2

Bestell-bezeichnung	Fugentiefe in mm	für Fugenbreite in mm	Rollenlänge in m
10/1,5–2,5	10	1,5–2,5	12
15/1,5–2,5	15		
20/1,5–2,5	20		
10/2–4	10	2–4	10
15/2–4	15		
20/2–4	20		
10/3–7	10	3–7	7,5
15/3–7	15		
20/3–7	20		
15/5–10	15	5–10	5
20/5–10	20		
30/5–10	30		

Bestell-bezeichnung	Fugentiefe in mm	für Fugenbreite in mm	Rollenlänge in m
15/7–12	15	7–12	4,3
20/7–12	20		
25/7–12	25		
30/7–12	30		
20/8–15	20	8–15	3
25/8–15	25		
30/8–15	30		
20/10–18	20	10–18	5
25/10–18	25		
30/10–18	30		

Fugenband BG1 ist auch in XL-Ausführung mit doppelter Rollenlänge erhältlich. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.

visions in tapes

VITO Irmen GmbH & Co. KG
Postfach 1720 ▪ 53407 Remagen ▪ Mittelstraße 74-80 ▪ 53424 Remagen
Telefon +49(0)2642/4007-0 ▪ Telefax +49(0)2642/42913
E-Mail: info@vito-irmen.de ▪ Internet: www.vito-irmen.de

SGS TÜV SAAR ISO 9001