VITOFIX PLUS Spiegelaufhängung

mit sofortiger Belastbarkeit der Klebeverbindung

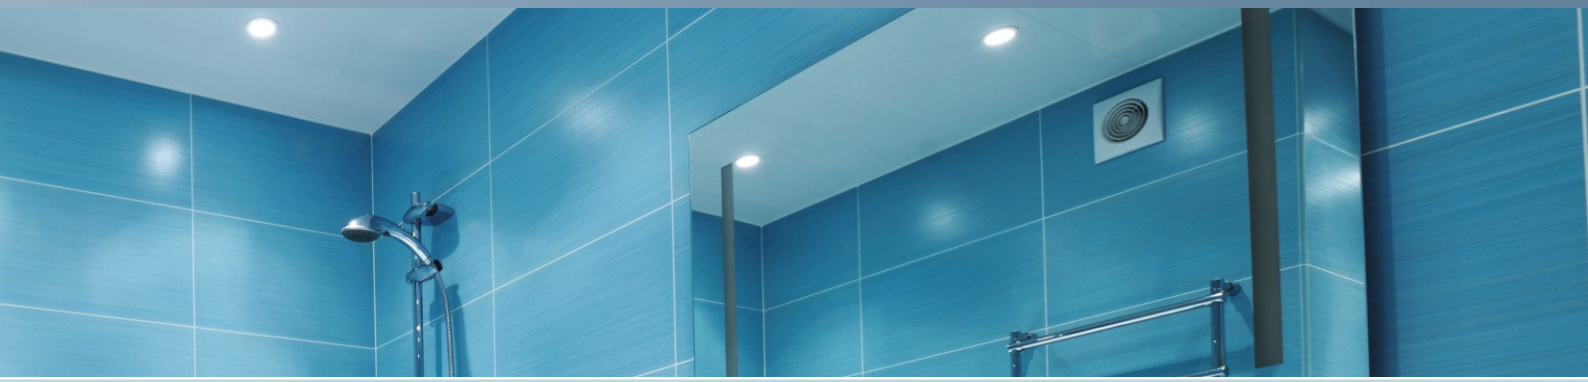

visions in tapes

VITOFIX PLUS Spiegelaufhängung

Unsichtbar und selbstklebend mit Klettverbindungstechnik

Die Montage

Die Aufhängung erfolgt mit den in der Wand verschraubten Mauerhaken und den in Selbstklebetechnik angebrachten Spiegelhaltern. Für die Befestigung der Mauerhaken und Abstandhalter in der Wand benötigen Sie Dübel (8 x 40 mm), Schrauben (5 x 40 mm) und Unterlegscheiben. Zur richtigen Montage sind jeder Spiegelaufhängung Montageanleitungen bzw. Verarbeitungshinweise beigefügt, die zur dauerhaften Montage Ihres Spiegels zu berücksichtigen sind.

1. Mauerhaken und Abstandhalter mit Dübeln und Schrauben an der Wand befestigen.
2. Die rückseitige Schutzfolie auf den selbstklebenden Flächen der Spiegelhalter und Flauschplatten entfernen. Die selbstklebenden Teile auf der Spiegelrückseite durch gleichmäßigen und kräftigen Druck positionieren. Die Klebeverbindung ist sofort belastbar.
3. Spiegel in die Mauerhaken einhängen, horizontal ausrichten, Klettverschluss andrücken. Fertig!

Vorteile des Systems

- Die Klebstoffe zeichnen sich durch hohe Anfangs- und Endklebkräfte aus.
- Die Selbstklebeverbindung ist dauerhaft und die Spiegelaufhängung kann auch in solchen Räumen verwendet werden, in denen sie zeitweise höherer Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist als dies im Normalfall üblich ist, z.B. in Badezimmern. Eine Anwendung in Feuchträumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit durch Spritz- und Schwitzwasser ist nicht zu empfehlen.
- Die Montage ist besonders einfach, zeit- und kostensparend.
- Der Spiegel kann nach der Montage ohne Werkzeug abgenommen und wieder angebracht werden.
- Durch den praktischen Klettverschluss ist gewährleistet, dass der Spiegel bei der Montage nicht verrutscht und trotzdem kleine Korrekturen der Spiegelpositionen nach der Seite oder nach oben bzw. unten möglich sind.

Mit dem VITOFIX PLUS Verbindungssystem befestigen Sie Spiegel schnell, sicher und unsichtbar.

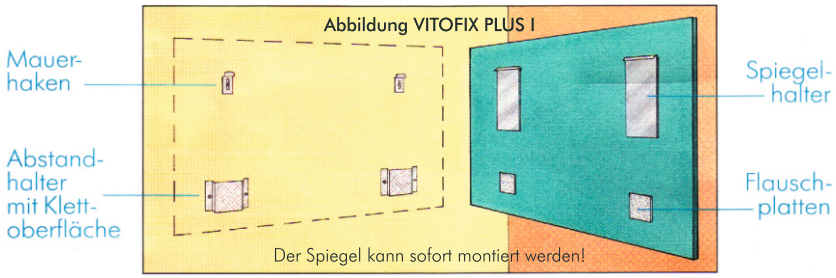

Produktbeschreibung:

VITOFIX PLUS I: ausreichend für 1,6 m² Spiegelfläche mit 6 mm Spiegeldicke (max. 24 kg Spiegelgewicht)

1 Set = 2 Spiegelhalter (selbstklebend ausgerüstet)
2 Mauerhaken
2 Klettfixierungsbleche (Klett- und Flauschteil, selbstklebend)
Kartoninhalt: 12 Sets

VITOFIX PLUS II: ausreichend für 0,8 m² Spiegelfläche mit 6 mm Spiegeldicke (max. 12 kg Spiegelgewicht)

1 Set = 2 Spiegelhalter (selbstklebend ausgerüstet)
2 Mauerhaken
2 Abstandhalter (doppelseitig klebend)
Kartoninhalt: 30 Sets

visions in tapes

VITO Irmen GmbH & Co. KG
Postfach 1720 ▪ 53407 Remagen ▪ Mittelstraße 74-80 ▪ 53424 Remagen
Telefon +49(0)2642/4007-0 ▪ Telefax +49(0)2642/42913
E-Mail: info@vito-irmen.de ▪ Internet: www.vito-irmen.de

SGS TÜV SAAR ISO 9001

A1691411.14 . www.werbeagentur-wittmann.de